


Skalväggar

8:70

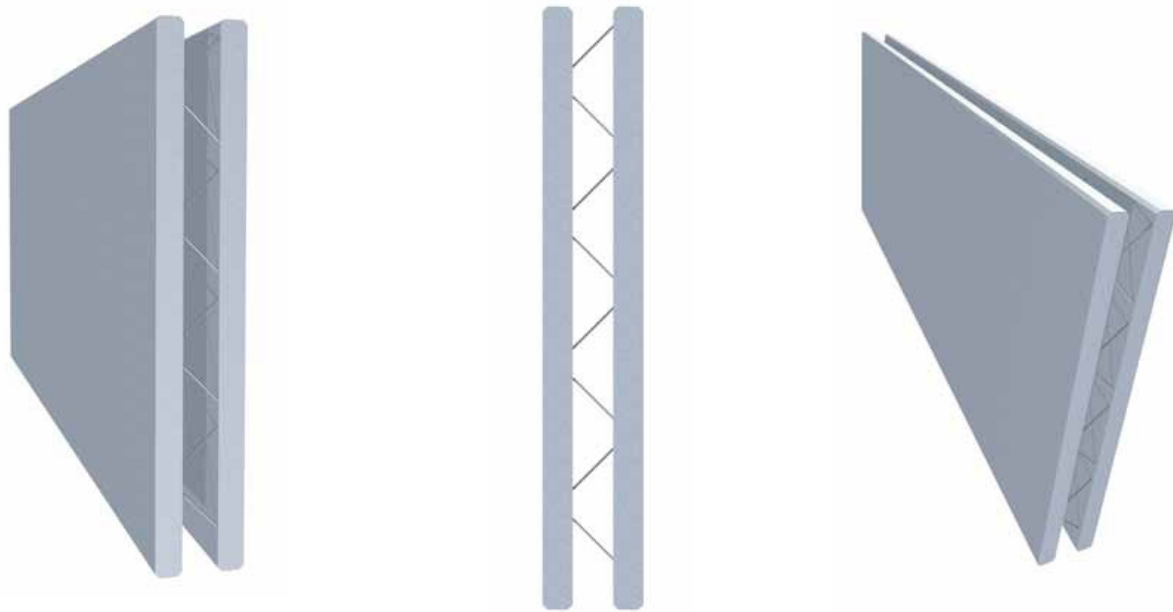

Skalväggar till lantbruk

Väggelementen består av två 50 mm tjocka betongskivor, förbundna med ingjutna armeringsbärare.

Båda väggsidor är gjutna mot stålform, vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling.

Skalväggarna färdiggjuts på plats för konstruktiv samverkan.

Väggarna är försedda med lyftöglor. 2 lyftöglor per vägg.

Standardmått på skalväggar till lantbruk

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
200	600	3000	470
200	1200	3000	940