



# Betongskivor för nötstall

Foderbordsskiva, skrapgångskant, klövpallskant


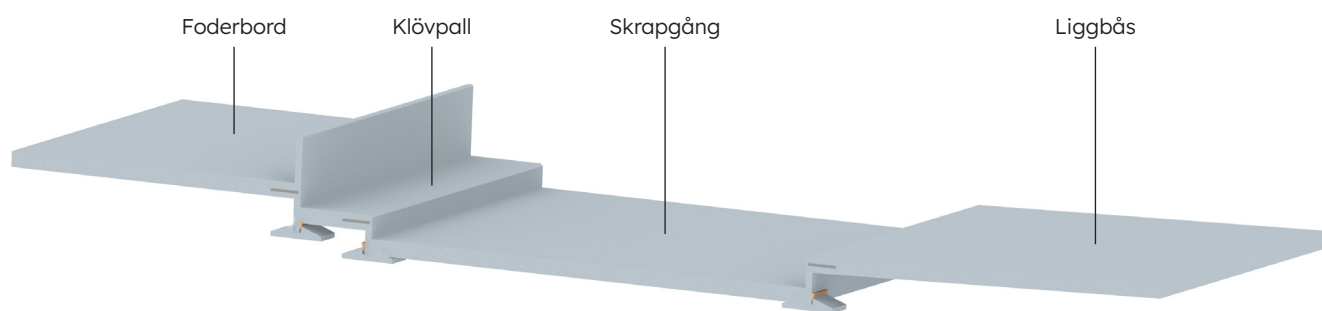


Exempel vid 700 mm hög foderbordsskiva


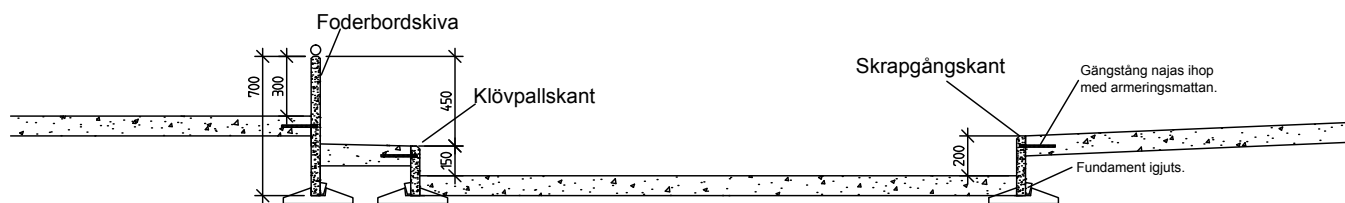


## Standardmått på betongskivorna



**Foderbordsskiva**  
195 kg

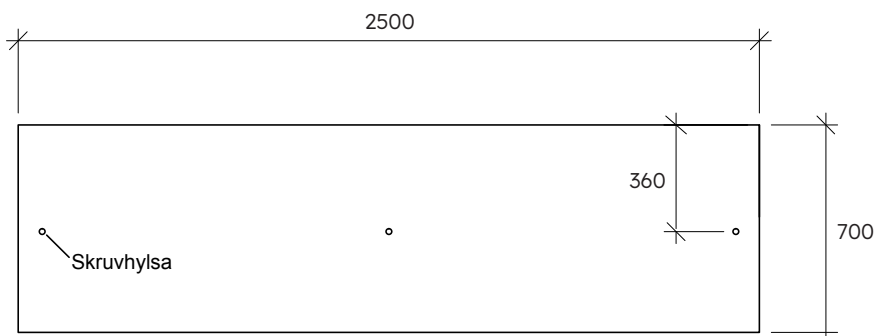



**Foderbordsskiva**  
170 kg

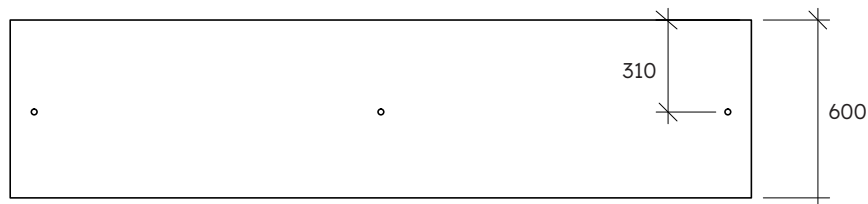

**Skrapgångskant**  
85 kg

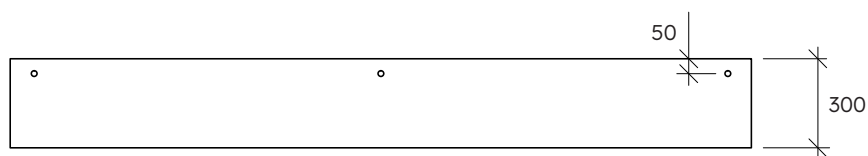

**Klövpallskant**  
70 kg

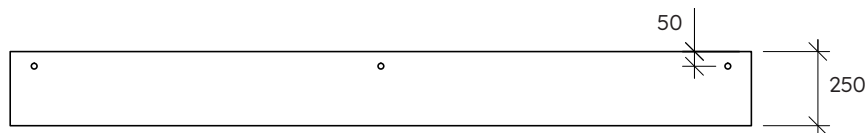

**Till varje betongskiva levereras**

- Fundament
- Träkilor
- Pallningsbrickor
- Fyrkantsbricka, 50x240 mm, 2 hål c/c 160 mm, d = 13 mm
- Gångstänger
- Muttrar